

KATALLOGU I PRODUKTEVE





Rreth nesh

- MYFIX SH.P.K. është kompani Prodhuese që është themeluar në vitin 2005, prioritetë bazë është korrektësia dhe kualiteti që kompaninë tonë e beri të jetë kompania më serioze në vënd dhe rajonë. Aktiviteti në prodhimin e materialeve ndërtimore si: Ngjitës Qeramike, Fugë për Pllaka, Ngjitës Styropori, Fasada Plastike, Fasada Minerale, Glet Final, Rrafëshues, Baza të ndryshme, Bojra të Brendëshme dhe të Jashtëme, Sistem Hidroizolimi dhe Termoizolimi.
- Investimet në Teknologji kanë bërë që MYFIX SH.P.K. të ketë produkte cilësore.

Që nga fillimet e para të prodhimit kompanija jonë beri export në vendet fqinjë e me pas edhe në rajonë .

 \cdot MYFIX SH.P.K. me një kapacitet prodhimi 15 ton në orë dhe me një siperfaqe prodhuese 5000 m² , synon të ketë zgjerim në rajonë dhe Botë.













www.my-fix.com



Përmbajtja

Ngjitës Styropori	Faqe
EPS adhesive MS-31	6
EPS adhesive MS-33	6
EPS adhesive MS-35 EPS adhesive MS-37	7 7
EPS adhesive MS-37 EPS adhesive MS-39	8
Ngjitës për Leshë Guri	0
XPS adhesive MX-71	8
Ngjitës për Syporex	
Adhesive YT White	9
Adhesive YT Grey	9
Ngjitës Qeramike	
TILE adhesive MT-51	11
TILE adhesive MT-53	11
TILE adhesive MT-55	12
TILE adhesive MT-57	12
TILE adhesive MT-59 TILE adhesive MT-61	13 13
	13
Fugë Qeramike / Hidroizolim 2K MULTIFILL 2-5	14
MULTIFILL 2-5 - 2K	14
HIDROSTOP SUBER FLEY	15
HIDROSTOP SUPER FLEX	15
Llaç Themelorë plastering MORTAR M-10 Grey	17
plastering MORTAR M-10 White	17
plastering MORTAR M-10 Silo	18
Produkte me Bazë Gipsi	1.0
gypsum PLASTER MP-75 GYPSUM MG-300	19 19
ELEKTRIKERGIPS	20
FUGENFULLER	20
Shtresat Finale Flattenin mass MF-13	22
Glet Final Proffesional MF-15	22
Decorative Plaster	23
Fasadë Akrilike / Beton Kontakt / Bazë Fasade	2.4
DECORATIVE PLASTER BETON CONTACT	24 24
PRIMER FAS	25
Bazë për Ngjyra / Ngjyrat e Jashtëme	٦٢
PRIMER COL FASADEX	25 26
EXTRA FASADEX	26
Ngjyrat e Brendshme	
ECO INTERIOR COLOR MYCOLOR	27 27
MYCOLOR STAR	28
Ngjyrat e Brendshme / Silikonike /Kulir	
AM POL	28 29
Acryl FAS DECO KUL	29 29
Super Finish Professional	30
Tiefgrund	30
Styropor	

31

Styropor



TERMO IZOLIM



- 1 MURI NGA BLLOQET
- 2 EPS adhesive
- 3 EPS / XPS
- 4 EPS adhesive
- 5 Rrjetë Fasade
- 6 EPS adhesive
- 7 PRIMER FAS
- 8 DECORATIVE PLASTER



Ngjitës Styropori



EPS adhesive MS-31

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të styroporit (EPS). Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT	
25 kg në thes letre	Si ngjitës 2-4 kg/m² Si rrafshues 1.5kg/m²/mm	48	Hiri	12 muaj	+5°C - +25°C	





EPS adhesive MS-33

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të styroporit (EPS). Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	Si ngjitës 2-4 kg/m² Si rrafshues 1.5kg/m²/mm	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

Ngjitës Styropori



EPS adhesive MS-35

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të styroporit (EPS). Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	Si ngjitës 2-4 kg/m² Si rrafshues 1.5kg/m²/mm	48	Hiri	12 muaj	+5°C - +25°C





EPS adhesive MS-37

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të styroporit (EPS). Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	Si ngjitës 2-4 kg/m² Si rrafshues 1.5kg/m²/mm	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

Ngjitës Styropori



EPS adhesive MS-39

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të styroporit (EPS). Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	Si ngjitës 2-4 kg/m² Si rrafshues 1.5kg/m²/mm	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C







Ngjitës për Leshë Guri



XPS adhesive MX-71

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të leshit të gurit (XPS). Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	Si ngjitës 2-4 kg/m² Si rrafshues 1.5kg/m²/mm	48	Hiri	12 muaj	+5°C - +25°C

Ngjitës për Siporex



ADHESIVE YT

• Ngjitesi Adhesive YT Siporex është ngjitës cilesor me bazë cimento, I modifikuar me polimer akriylik për ngjitjen e tullave të lehta të siporex. Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe me pas, dhe është rezistent kundrejt lagështisë, si dhe lejon aplikatoret të kenë mundesi për kohë të gjatë gjatë aplikimit. Konsumi: Afersisht 5kg për ndërtimin e 1 m² muri me blloqe siporeksi. Jetëgjatësia: 12 muaj prej datës së prodhimit, nëse ruhet në paketimin origjinal, të pademtuar dhe në ambiente të mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	4-6 kg/m²	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C





ADHESIVE YT

• Ngjitesi Adhesive YT Siporex është ngjitës cilesor me bazë cimento, I modifikuar me polimer akriylik për ngjitjen e tullave të lehta të siporex. Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe me pas, dhe është rezistent kundrejt lagështisë, si dhe lejon aplikatoret të kenë mundesi për kohë të gjatë gjatë aplikimit. Konsumi: Afersisht 5kg për ndërtimin e 1 m² muri me blloqe siporeksi. Jetëgjatësia: 12 muaj prej datës së prodhimit, nëse ruhet në paketimin origjinal, të pademtuar dhe në ambiente të mbrojtura nga lageshtia dhe ngricat.

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	4-6 kg/m ²	48	Hiri	12 muaj	+5°C - +25°C

PRODUKTET E QERAMIKES



Ngjitës Qeramike



TILE adhesive MT-51

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të Qeramikes . Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat . Ngjitësi C1 aplikohet në ambientet e brendshme.

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m2)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	1.5-4 kg/m2	48	Hiri	12 muaj	+5°C - +25°C





TILE adhesive MT-53

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të Qeramikes . Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat . Ngjitësi C1T aplikohet në ambientet e brendshme.

PAKE	ЕТІМІ	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg thes		1.5-4 kg/m ²	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C


Ngjitës Qeramike



TILE adhesive MT-55

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të Qeramikes . Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .Ngjitësi C1TE aplikohet në ambientet e brendshme dhe të jashtëme .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	1.5-4 kg/m ²	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

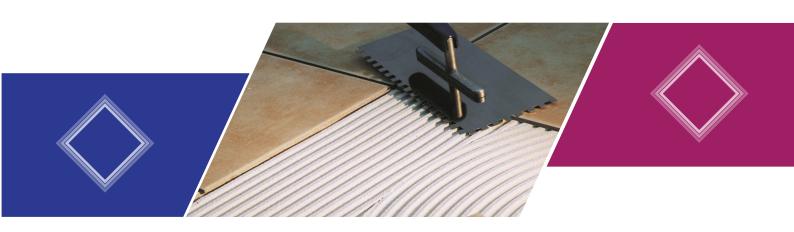



TILE adhesive MT-57

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të Qeramikes . Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat . Ngjitësi C2TE aplikohet në ambientet e brendshme , të jashtëme , dysheme me ngrohej .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	1.5-4 kg/m²	48	Hiri	12 muaj	+5°C - +25°C

Ngjitës Qeramike



TILE adhesive MT-59

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të Qeramikes . Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat . Ngjitësi C2TES1 aplikohet në ambientet e brendshme , të jashtëme , dysheme me ngrohej , pishina etj.

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	1.5-4 kg/m ²	48	Hiri	12 muaj	+5°C - +25°C





TILE adhesive MT-61

• Është ngjitës me bazë çimento për aplikimin e pllakave të Qeramikes . Ofron ngjitshmeri të lartë në fillim dhe më pas , elasticitet dhe rezistenc të lartë ndaj lageshtisë. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .Ngjitësi C1TE aplikohet në ambientet e brendshme , të jashtëme , dysheme me ngrohej , pishina etj.

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	1.5-4 kg/m ²	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

Fugë Qeramike



MULTIFILL 2-5

• Është produkt i para-përzier me bazë çimento , perdoret per mbushjen e fugave te pllakat e qeramikes etj. Aftësi të lartë kundër thithjes së ujit. Parandalon krisjen ose çarjen , E pershtatshme në ambientet e brendshme dhe të jashtëme . Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe ujë i pastër . Të ruhet në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PAKO	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
2 dhe5 kg në thes letre	1 kg/ 12.5 m ²	10	Sipas kerkeses	12 muaj	+5°C - +25°C





MULTIFILL 2-5 2K



• Është produkt i para-përzier me bazë çimento , është produkt 2 komponentesh perdoret per mbushjen e fugave te pllakat e qeramikes etj. Aftësi të lartë kundër thithjes së ujit. Parandalon krisjen ose çarjen , E pershtatshme në ambientet e brendshme dhe të jashtëme . Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe ujë i pastër . Të ruhet në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	KOFE/ PAKO	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT	
2 kg në Kofe plastike	1 kg/ 12.5 m ²	1	Sipas kerkeses	12 muaj	+5°C - +25°C	

NS-1 e Bardhë

NS-3 Hiri e Hapur



NS-5 Hiri



NS-7 e Zezë (



NS-11 Krem e Hapur

HIDROIZOLIM 2K

HIDROSTOP 2K



•HIDROSTOP 2K Perdoret për të hidroizoluar siperfaqet e perbera prej betoni, llaci, tulle, blloqe çimentoje, etj, siperfaqe të cilat kanë ose pritet të kenë plasaritje. Eshte produkt ideal per tarracat, çatitë e betonit, ballkonet si dhe siperfaqe të tjera (banjo, kuzhinat) të cilat më pas do të vishen me pllaka qeramike. Substrati duhet të jetë i pastër, pa mbetje yndyre, pluhur ose mbetje të tjera. Vrimat ose hapësirat boshe në substrat duhet të mbushen dhe trajtohen më parë në mënyrë që të jenë në nivel të barabartë me sipërfaqen tjetër.

APLIKIMI : Thesi që përmban 20 kg (Componenta A), shtohet në 8 kg leng (ComponentaB) nën përzierjen e vazhdueshme derisa të perftohet një përzierje e cila mund të aplikohet me brushe. E gjithë sipërfaqja e substratit duhet të lyhet mirë por duke mos lënë vrima të cilat mund të shërbejnë më vonë për futjen e ujit. Materiali aplikohet me brushe në më shumë se 2 shtresa ose më shumë në varësi të kushteve të substratit dhe prezencës së ujit. Trashësia e shtresës duhet të jetë më pak se 1 mm sepse mund të shfaqen plasaritjet. Secila shtresë aplikohet pasi shtresa e mëparshme është tharë. Aplikimi i njomë duhet të mbrohet prej temperaturave të larta, shiut dhe ngricave. Në këndet ku HIDROSTOP 2K do të ketë nevojë të përforcohet, rekomandohet përdorimi i rrjetës me polyester ose fibra plastike

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALET	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
20 kg në thes letre dhe 8kg ne	2 -4 kg/ m²	48 + 48	Hiri	12 muaj	+5°C - +35°C



kante

HIDROSTOP Super Flex



•HIDROSTOP Super Flerx Perdoret për të hidroizoluar siperfaqet e perbera prej betoni, llaci, tulle, blloqe çimentoje, etj, siperfaqe të cilat kanë ose pritet të kenë plasaritje. Eshte produkt ideal per tarracat, çatitë e betonit, ballkonet si dhe siperfaqe të tjera (banjo, kuzhinat) të cilat më pas do të vishen me pllaka qeramike. Substrati duhet të jetë i pastër, pa mbetje yndyre, pluhur ose mbetje të tjera. Vrimat ose hapësirat boshe në substrat duhet të mbushen dhe trajtohen më parë në mënyrë që të jenë në nivel të barabartë me sipërfaqen tjetër.

APLIKIMI: Thesi që përmban 6.5kg (Componenta A), shtohet në 3.5 kg leng (ComponentaB) nën përzierjen e vazhdueshme derisa të perftohet një përzierje e cila mund të aplikohet me brushe. E gjithë sipërfaqja e substratit duhet të lyhet mirë por duke mos lënë vrima të cilat mund të shërbejnë më vonë për futjen e ujit. Materiali aplikohet me brushe në më shumë se 2 shtresa ose më shumë në varësi të kushteve të substratit dhe prezencës së ujit. Trashësia e shtresës duhet të jetë më pak se 1 mm sepse mund të shfaqen plasaritjet. Secila shtresë aplikohet pasi shtresa e mëparshme është tharë. Aplikimi i njomë duhet të mbrohet prej temperaturave të larta, shiut dhe ngricave. Në këndet ku HIDROSTOP Super Flex do të ketë nevojë të përforcohet, rekomandohet përdorimi i rrjetës me polyester ose fibra plastike

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	KOVA/ PALET	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
6.5 kg në thes letre dhe 3.5kg ne kante	2 -4 kg/ m ²	24	Hiri	12 muaj	+5°C - +35°C

LLAÇ THEMELORË



Llaç Themelorë



plastering Mortar M 10

• Është llaç i para-përzier , me bazë çimento që ka nevojë vetem për shtimin e ujit . M 10 llaç i gatshem ofren : Ngjitëshmeri të lartë në substrat , Punueshmeri të shkelqyer, Aplikimi i thjeshtë me dorë ose me makin. Veti shumë të mira për pershkimin e avujve të ujit neper ndertesa . E pershtatshme për ambentet e jashtme dhe të brendshme.Qëndrushmeria12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	Afersisht 15-16kg/m²	48	Hiri	12 muaj	+5°C - +25°C





plastering Mortar M 10

• Është llaç i para-përzier , me bazë çimento që ka nevojë vetem për shtimin e ujit . M 10 llaç i gatshem ofren : Ngjitëshmeri të lartë në substrat , Punueshmeri të shkelqyer, Aplikimi i thjeshtë me dorë ose me makin. Veti shumë të mira për pershkimin e avujve të ujit neper ndertesa . E pershtatshme për ambentet e jashtme dhe të brendshme.Qëndrushmeria12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

	PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
4	25 kg në thes letre	Afersisht 15-16kg/m²	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

Llaç Themelorë



plastering Mortar M 10 Silo

• Është llaç i para-përzier , me bazë çimento që ka nevojë vetem për shtimin e ujit . M 10 llaç i gatshem ofren : Ngjitëshmeri të lartë në substrat , Punueshmeri të shkelqyer, Aplikimi i thjeshtë me dorë ose me makin. Veti shumë të mira për pershkimin e avujve të ujit neper ndertesa . E pershtatshme për ambentet e jashtme dhe të brendshme.Qëndrushmeria12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
24T në Silos	Afersisht 15-16kg/m²	Hiri	12 muaj	+5°C - +25°C



Produkte me Bazë Gipsi



Gypsum plaster MP 75

• Është llaç i para-përzier , me bazë gipsi që ka nevojë vetem për shtimin e ujit . MP 75 llaç i gatshem ofren : Ngjitëshmeri të lartë në substrat , Punueshmeri të shkelqyer, Aplikimi i thjeshtë me dorë ose me makin , Trashësija maksimale 10mm. Një thes MP 75 nevoitet 12-13L ujë.E pershtatshme për ambentet e brendshme. Të ruhet në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
30 kg në thes letre	Afërsisht 10-12 kg/m²	35	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C



GYPSUM MG 300



• Është suva me bazë gipsi që përdoret pë ngjitjen e pllakave të gipsit në mure. Siperfaqet e mureve duhet të jenë të qendrueshme , pa mbetje pluhuri . Siperfaqet e lemuara të betonit dhe me aftësi jo thithëseduhet të lyhen me urë lidhese MYFIX Beton Contact. Vendosja dhe nivelimi i gips pllakave duhet të përfundoj brenda 20 min pasi që është aplikuar MG 300. Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik . Qëndrushmeria12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
30 kg në thes letre	Afërsisht 4-6 kg/m²	35	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C


Produkte me Bazë Gipsi



ELEKTRIKERGIPS

• Është produkt i para-përzier me bazë gipsi , kryesisht perdoret per shtangimin e paisjeve elektrike ,E pershtatshme në ambientet e brendshme dhe të jashtëme . Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik ose me dorë . Të ruhet në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
2.5 kg në thes letre		400	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

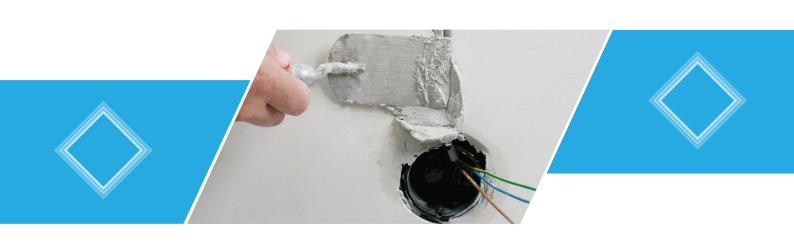



FUGENFULLER

• Është produkt i para-përzier me bazë gipsi , kryesisht perdoret per mbushjen e Gipspllakave ,E pershtatshme në ambientet e brendshme . Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik ose me dorë . Të ruhet në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
5 kg në thes letre		105	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

SHTRESAT FINALE



Masë rrafshuese / Glet Final



Flattening mass MF-13

• Është material ndertimi i para-miksuar , me një përzgjedhje të seleksionuiar të lëndëve të para me bazë çimento dhe gelqere ku bëhet përzirja vetëm me ujë. Ofron aplikim të lehtë , Aftësi penetrimi të avullit në mure (i jepë mundesi frymëmarrje mureve) ,E përshtatshme në ambientet e brendshme . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit ,në qoftëse ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	1.4 kg/m²/mm	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C





Glet Final Professional MF-15

• Është suva me granulometri extra të imët, me bazë çimento dhe gelqere, e modifikuar me polimer akrylik. Kurë përzihet me ujë të pastër formohet një produkt në formë paste me veti shumë të mira në punim, për trajtimin e mureve të brendshme të ndertesave. Aplikohet me dorë. Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër. Qëndrushmeria 12 muaj nga data e prodhimit, në qoftëse ruhet në paketim origjinal, të pademtuar, në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat.

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
20 kg në thes letre	1.1 kg/m²/mm	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

Fasadë Minerale



Decorative Plaster

• Është produkt i para-përzier me bazë çimento dhe gelqere , varësiht nga struktura e deshiruar Decorative Plaster ofrohet në Full me granolumetri :1.0mm ,1.5mm ,2.0mm. E përforcuar me rezina akrilike , Aftësi të lartë kundër thithjes së ujit. Parandalon krisjen ose çarjen e mureve , E pershtatshme në ambientet e brendshme dhe të jashtëme . Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Të ruhet në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në thes letre	1.4 kg/m²/mm	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C





Decorative Plaster

• Është produkt i para-përzier me bazë çimento dhe gelqere , varësiht nga struktura e deshiruar Decorative Plaster ofrohet në Strukturë me granolumetri :1.0mm ,1.5mm ,2.0mm. E përforcuar me rezina akrilike , Aftësi të lartë kundër thithjes së ujit. Parandalon krisjen ose çarjen e mureve , E pershtatshme në ambientet e brendshme dhe të jashtëme . Aplikohet me dorë . Përzirja behet me mikser elektrik dhe nevoitet 6-7 L ujë i pastër . Të ruhet në vende të mbrojtura nga lagështija dhe ngricat .

\	PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	THASË/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
	25 kg në thes letre	1.4 kg/m²/mm	48	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

Fasadë Akrilike / Beton Kontakt



DECORATIVE PLASTER

• Fasadë plastike për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Fasada plastike është llaç i bardhë dekorativ struktural në gjendje të lëngshme Është prodhim me kualitet të lartë i gatshëm për përdorim, i lehtë për aplikim i cili përdoret për mure të brendshme dhe të jashtme. Produkti i finalizuar është i fortë, i rezistueshëm ndaj ujit dhe kushteve të ndryshme atmosferike. Aolikimi bëhet me dorë me vegël të çeliktë në trashësi me kokërrizat që përmban llaçi dekorativ, strukturimi bëhet me vegël plastike deri sa llaçi është i përpunueshëm. Të ruhet në paketim origjinal, të pademtuar, në vende të mbrojtura nga ngricat.

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në kofe plastike	1.4 kg/m²/mm	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C





BETON CONTACT

• Beton Contact është produkt lidhës për materiale të ndryshme. Është përzierje disperzive në bazë të polimerëve, aditivëve, dhe pigmenteve të homogjenizuara me kokërrza të kuarcit. Ruan mirë vetit fizike, kimike të betonit, është ekologjik. Shquhet me veti të shumta dhe siguron ngjitjen e shtresave të më vonshme në beton. Sipërfaqja duhet të jetë e pastërt dhe e pa pluhur. Sipërfaqet që trajtohen me Beton Contact duhen të jenë të thata dhe të forta. Hollimi i lejueshëm 10-15% ujë, Aplikohet me Rul apo Brushë. Të ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga ngricat .

РАКЕТІМІ	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
20,10,5 kg no kofe plastike	60m²	24	E Kuqe	12 muaj	+5°C - +25°C

Bazë Fasade / Bazë për ngjyrë



PRIMER FAS

• Është produkt bazë, para se të aplikohet lyerja përfundimtare për sipërfaqet e lëmuara brenda dhe jashtë. Është produkt bazë që aplikohet në sipërfaqe të lëmuara brenda dhe jashtë para aplikimit të shtresave përfundimtare. Primer Fas shërben si urë-lidhëse para fillimit të punimeve me llaç dekorativ mineral ose dekorativ akrilik, ka funksion thelbësor në lidhjen dhe jetëgjatësinë e produktit përfundimtar të aplikuar. Sipërfaqet ku përdoret Primer Fas duhet të jenë të forta, të pastërta dhe pa pluhur. Aplikimi bëhet me rul ose brushë. Hollimi i lejueshëm 5-10% ujë. Të ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25,10,5 kg në kofe plastike	70m²	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C





PRIMER COL

• Primer Col është bazë për ngjyrë që përdoret në sipërfaqet e murit dhe shërben si lidhës në mes të murit dhe ngjyrave etj. Primer Col e përforcon sipërfaqen duke depërtuar në thellësi dhe përdoret për mure të brendshme dhe të jashtme. Primer Col vendoset-shtrihet me brushë, ose rul. Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe jo e yndyrshme. Hollimi i lejueshëm 10-15% ujë . Mjetet e punës duhet të pastrohen me ujë të ngrohtë menjeherë pas përdorimit. Të ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25,10,5,1 kg në kofe plastike	80m²	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

Ngjyrat e Jashtëme



FASADEX

• Është ngjyrë fasade me bazë silikoni e papërshkueshme nga uji me cilësi të lartë dhe super kualitet për përdorim të jashtëm. FASADEX është produkt i gatshëm për përdorim i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të jashtme. Karakterizohet nga fuqia mbuluese, bardhësia dhe ngjyra të qëndrueshme në kohë. Posedon aftësi të lehtë në aplikim, nivelim si dhe ngjitje të fortësi dhe tharje të shpejtë. Aplikimi :Sipërfaqja duhet të jetë e pastërt, e thatë dhe pa dëmtime strukturale. Hollimi i lejueshëm 5-10% ujë . Të ruhet në paketim origjinal të pa dëmtuar dhe të mbrohet nga ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25,10,5 kg në kofe plastike	80m²	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C







• Është ngjyrë fasade me bazë silikoni e papërshkueshme nga uji me cilësi të lartë dhe super kualitet për përdorim të jashtëm. EXTRA FASADEX është produkt i gatshëm për përdorim i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të jashtme. Karakterizohet nga fuqia mbuluese, bardhësia dhe ngjyra të qëndrueshme në kohë. Posedon aftësi të lehtë në aplikim, nivelim si dhe ngjitje të fortësi dhe tharje të shpejtë. Aplikimi :Sipërfaqja duhet të jetë e pastërt, e thatë dhe pa dëmtime strukturale. Hollimi i lejueshëm 5-10% ujë . Të ruhet në paketim origjinal të pa dëmtuar dhe të mbrohet nga ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25,10,5 kg në kofe plastike	80m²	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

Ngjyrat e Brendshme



ECO INTERIOR COLOR

• ECO INTERIOR COLOR është një produkt i gatshëm për përdorim që përdoret për lyerjen, dekorimin dhe mbrojtjen e mureve, tavaneve në sipërfaqet e brendshme. Shquhet për mbulimin e saj të zgjatur, bardhësinë e saj dhe ngjyrat e qëndrueshme. Siguron një aplikim, nivelim dhe aderim të butë, është gjithashtu i fortë dhe thahet shpejt. Rezultati i tij përfundimtar ofron një sipërfaqe mat që është shumë rezistente ndaj gërvishtjeve. Aplikohet duke përdorur: rul boje, furçë ose pompë. Substanca duhet të përzihet para përdorimit.mund të zbatohet në dy shtresa rresht në sipërfaqe të mirëmbajtura. Baza ku do të zbatohet duhet të jetë e pastër dhe pa pluhur. Të ruhet në paketim origjinal, të pademtuar, në vende të mbrojtura nga ngricat.

PAKETIMI	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25,10,5 kg në kofe plastike	80m²	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C





MY COLOR

• MY COLOR është ngjyrë me cilësi shumë të lartë për përdorim të mbrendshëm në sipërfaqe të suvatuara, tullave, betoni, asbest-çimento etj. My Color vendoset-shtrihet me brushë, rul ose me pompë. Tretet me ujë në masë 10% deri 20%. Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e pastër, e thatë dhe jo e yndyrshme.

Mjetet e punës menjeherë pas përdorimit të pastrohen me ujë. Të ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25,10,5 kg në kofe plastike	80m²	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

Ngjyrat e Brendshme



MY COLOR STAR

• MY COLOR STAR ngjyrë me bazë uji për mure të brendshme, e lashme me lëndë të parë akrilike, me mbulueshmëri të lartë dhe aplikim të lehtë. MY COLOR STAR ka cilësi mjaftë të lartë, është resitente në lagështi dhe mbetet sipërfaqe absorbuese.


APLIKIMI: Furçë /Rulo; Tretja: Uji 10 deri 20%.

Të ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura

nga ngricat .

РАКЕТІМІ	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25,10,5 kg në kofe plastike	80m²	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C







AM POL



• AMPOL është një produkt i gatshëm për përdorim, i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të brendshme, të cilat janë të ndjeshme ndaj lagështisë apo Mykut. Është shquar për aftësinë e tij të lartë mbrojtëse të mureve të mykut, i përshtatshëm kryesisht për mbrojtjen dekorative të mureve dhe tavaneve të brendshme ku si rezultat i lagështisë relativisht të lartë të ajrit. Rekomandohet të zbatohet në: kuzhina, banjo, dhoma etj. I njohur për rezistencën e tij ndaj fërkimit të thatë. Para se të aplikoni rekomandohet që sipërfaqja e murit të spërkatet me një agjent për eliminimin e algave dhe molit të murit. Hollimi 10% ujë. Të ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga ngricat .

РАКЕТІМІ	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT	
25,10,5 kg në kofe plastike	80m²	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C	


Ngjyrë Silikonike / Kulir



Acryl FAS

• ACRYL FAS është ngjyrë me bazë akrili (Plastike) me cilësi të lartë për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm në sipërfaqe të suvatuara, tullave, asbest-çimento betoni, etj. ACRYL FAS shtrihet me brushë, rul ose me spërkatje. Sipërfaqja që lyhet duhet të jetë e thatë, e pastër dhe jo e yndyrshme. Tretet me ujë në masë 10% deri 15% ujë. Mjetet e punës duhet të pastrohen me ujë menjeherë pas përdorimit. Të ruhet në paketim origjinal , të pademtuar , në vende të mbrojtura nga ngricat .

PAKETIMI	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25,10,5 kg në kofe plastike	80m²	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

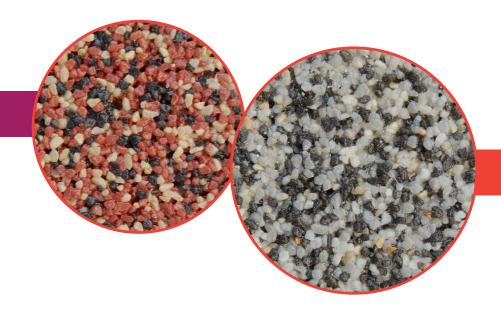



DECOKUL

• DECOKUL është fasad dekorative për sipërfaqe të brendshme dhe jashtme të mureve, e prodhuar nga gurë të përzgjedhur natyral shumëngjyrësh! Baza ku vendoset Decokul duhet të jetë e fortë, e thatë dhe e pastër. Pregaditja e tërë sasisë përzihet mirë dhe me shpejtësi të vogël (jo me mixer). Punohet pa ndëprerje nga njëri kënd në këndin tjetër të murit. Nëse punohet në kushte të pa përshtatshme atmosferike muri duhet të mbrohet nga të reshurat. Të ruhet në paketim origjinal, të pademtuar, në vende të mbrojtura nga ngricat.

PAKETIMI	KONSUMI (kg/m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
25 kg në kofe plastike	1.4 kg/m²/mm	24	Shumëngjyrësh	12 muaj	+5°C - +25°C

Glet në Kovë / Tiefgrund



SUPER FINISH professional

• Super Finish Professional është shtres rrafshuese përfundimtare për mure dhe tavane , të brendshem dhe të jashtëm . Super Finish Professional është llaç i bardhë në form të gatshme për përdorim . Ka një punueshmeri shumë të lehtë . Para aplikimit duhet të perzihet me nje mikser elektrik . Baza ku aplikohet Super Finish Professional duhet të jetë e fortë, e pastër dhe pa pluhur e vajra .

Perdorimi brenda 5 orësh.

Aplikimi behet n♪7 menyr manuale me dorë ose me makin , trashesia maksimale 1-2mm.

Jetëgjatesija 12 muaj nga data e prodhimit nese ruhet ne ambiente të mbrojtura nga ngricat dhe dielli në paketim origjinal .

PAKETIMI	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
20 kg në kofe plastike	1.3kg/m²	24	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C





Tiefgrund



• Primer acrylic rekomandohet per aplikime te jashtme dhe te brendshme. Per siperfaqe me absorbim te larte, ka aftesi penetruese te madhe, perforcon siperfaqet me rere ose pluhur. E pershtatshme per te gjitha substratet qe permbajne llac, fibra, cement, tulla klinker etj. Perzierja 1kg tiefgrund me 1kg uje i pastert

PAKETIMI	KONSUMI (m²)	KOFE/ PALETË	NGJYRA	JETËGJATËSIA	TEMPERATURA E APLIKIMIT
10 kg në kofe plastike		60	E Bardhë	12 muaj	+5°C - +25°C

STYROPOR









N3

N4

F4

N5

N6



PROJEKTE TË REALIZUARA ME PRODUKTE MYFIX













PROJEKTE TË REALIZUARA ME PRODUKTE MYFIX





NOTES

Data:





NOTES

Data:







Cilësi në çdo shtresë!



+383 49 820 450 +383 49 314 888



info@my-fix.com



My Fix



www.my-fix.com





